



LASTING EXPRESSIONS

# KATALOG PRODUKTÓW

1. FEB 2024 - 1. FEB 2025

60<sup>Y</sup>

SZEŚCZDZIESIĄT GWARANCJA



KREATYWNE MOŻLIWOŚCI GWARANCJA



EKOLOGICZNE



## Tworzymy niepowtarzalne ekspresje budynków dla Przyszłych pokoleń

Steni dostarcza najszerze i najbardziej ekscytujące rozwiązania powierzchniowe i opcje formatów w branży elewacyjnej. Dostarczywszy ponad 50 milionów metrów kwadratowych w ciągu 55 lat, jesteśmy niezawodnym gwarantem opłacalnych rozwiązań i trwałej estetyki. Dlatego oferujemy 60-letnią gwarancję funkcjonalności.

Steni ściśle współpracuje z budowniczymi, architektami i wykonawcami, aby zapewnić długotrwałe relacje. Łącząc doświadczenie z wiedzą, innowacjami i entuzjazmem - oraz oferując dobre narzędzia BIM, naszym celem jest, aby klienci doświadczyli tworzenia wartości wykraczającej poza sam produkt. Nasi Klienci mogą oczekiwać szybkiej i łatwej obsługi, dobrych rozwiązań logistycznych oraz łatwej dostępności.

W Steni wierzymy, że trwała estetyka, jakość i środowisko są kluczem do dobrej przyszłości. Dlatego zapewniamy zrównoważony rozwój, biorąc odpowiedzialność społeczną i zapewniając naszym produktom udokumentowaną długowieczność. Ciężko pracujemy, aby zminimalizować ilość odpadów, zmniejszyć emisję CO2 i zapewnić by koszty cyklu życia budynku były utrzymywane na niskim poziomie.

## ZALETY PRODUKTÓW

-  60<sup>Y</sup> 60-letnia gwarancja funkcjonalna\*
-  Nawiercone i przycięte
-  Solidne
-  Odporne na mróz i wodę
-  Morze kolorów
-  Trwałe
-  Doradca
-  Ekologiczne
-  Łatwe w montażu
-  Bezpieczne
-  Zminimalizowane odpady na placu budowy
-  Łatwe usuwanie graffiti
-  Powierzchnie, różne stopnie połysku i tekstury



# ZALETY PRODUKTÓW


6  
STENI  
COLOUR



20  
TERRA  
BY STENI



12  
STENI  
VISION

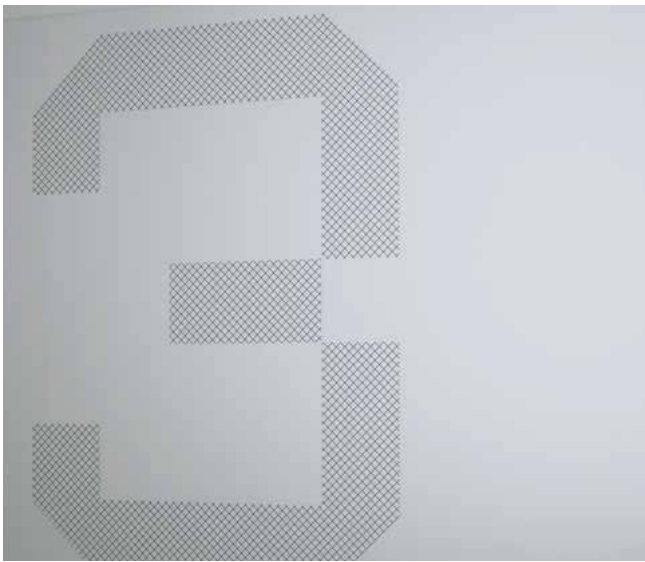

27  
FORMATY I  
NAWIERCANIE



18  
STENI  
NATURE



17  
POLYSK



19  
STENI  
NATURE  
GLASS



WARTOŚCI	3
STENI COLOUR	6
STENI COLOUR REUSE	10
STENI VISION	12
POLYSK	17
STENI NATURE	18
STENI NATURE GLASS	19
TERRA BY STENI	20
MASTERBOARD BY STENI	21
STENI PROTEGO	22
ORYGINALNE AKCESORIA	24
FORMATY I WIERCENIE	27
ELEMENTY STENI COLOUR I VISION DESIGN	29
ELEMENTY STENI NATURE DESIGN	30
EKSPLOATACJA I KONSERWACJA	31
PRODUKTY POMOCNICZE ITP.	32


# STENI COLOUR 60<sup>Y</sup>

Solidna i gładka płyta elewacyjna z akrylową powierzchnią utwardzaną elektronowo, dająca wrażenie czystości i ekskluzywności.


## STANDARDOWE KOLORY STENI COLOUR



**SN 8001**  
NCS S 0500-N  
W magazynie: M-HM-HG



**SN 8010**  
NCS S 0502-Y  
W magazynie: M-HM



**SN 8002**  
NCS S 1000-N  
W magazynie: M-HM



**SN 8003**  
NCS S 2000-N  
W magazynie: M



**SN 8020**  
NCS S 3000-N  
W magazynie: M



**SN 8008**  
NCS S 8000-N  
W magazynie: M-HM



**SN 8900**  
NCS S 9000-N  
W magazynie: M-HM

### Poziomy połysk:

**M - Mat** - Matt  
**HM - PóHM** - Halv Mattmat  
**HG - HG** - HøWysoki połysk  
Więcej informacji na temat poziomów połysku na stronie 17.

## STANDARDOWE MOCOWANIA STENI [stal kwasoodporna A4]

Produkt	Wymiary	Liczba na opakowanie
Wkręt do drewna*	4,8 x 28/33 mm	500 szt.
Wkręt metalowy [samowiercący]	4,8 x 25 mm	500 szt.

\* Standardowo z łbem bez obróbki i łbem lakierowanym w kolorach standardowych płyt. Wkręty są dostarczane z płaskim łbem i rowkiem T20 (pełna lista na stronie 20).

Płyty Steni Colour są łatwe w utrzymaniu, mają minimalny skurcz i są szybkie w montażu. Płyty te są bardzo przyjazne dla środowiska, a dzięki gwarantowanej żywotności przekraczającej 60 lat łączne koszty są najniższe w ich klasie.

Steni Colour to płyta kompozytowa z kamienia wzmocnionego włóknem szklanym, przeznaczona do okładzin zewnętrznych wszystkich typów budynków. Płyty montuje się zgodnie z naszą instrukcją instalacji. Płyty Steni Colour są dostępne w wielu standardowych kolorach i rozmiarach oraz w 3 stopniach połysku, dzięki czemu zawsze można dobrać płytę do danego projektu.

### WYSOKA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

Steni Colour o mają klasę odporności ogniowej B-s1, d0

## STANDARDOWE FORMATY PRODUKCYJNE [mm]

Minimum 10 m<sup>2</sup> na Podział

Standardowe formaty STENI Colour:  
1195 x 2995 mm  
Sprzedawane są zawsze w pełnym rozmiarze 1195 mm.

Standardowy podział płyty*	Standardowy długość produkcyjna
295 + 295 + 295 + 295	1195-3495
395 + 395 + 395	1020-3495
595 + 595	850-3495
795 + 395	1020-3495
895 + 295	1195-3495
1195**	850-3495

\* Wszystkie płyty netto w obrębie tej samej płyty brutto muszą mieć tę samą długość  
\*\*Bez minimalnej ilości dla szerokości 1195 mm.

Pełna lista dostępnych formatów znajduje się w tabelach od strony 27. Inne formaty mogą być dostarczone za dodatkową opłatą. Minimalna szerokość to 196 mm.

Płyty elewacyjne Steni standardowo dostarczane są z jasnymi krawędziami. Za dodatkową opłatą płyty mogą być dostarczone z ciemnymi krawędziami.

Steni Dostarcza L- oraz U-elemnty, patrz str. 29



## KOLOR RDZENIA

Steni Colour dostępna jest z rdzeniem w odcieniu jasnym i ciemnym. Dodatkowo mamy możliwość dostarczenia płyty z lakierowanymi krawędziami w kolorze SN 8008 [NCS S 8000-N].

## STENI COLOUR PLANK [FS200]

Minimalna ilość powyżej 50 m<sup>2</sup>  
Tylko standardowe kolory.  
Lakierowanie krawędzi można zamówić w kolorze płyty.  
Format [wysokość x długość] wraz z nawierceniem. Zobacz schematy nawiercenia na.  
• 196 x 1795 mm  
• 196 x 2395 mm  
• 196 x 2995 mm



## KODY KOLORÓW

Wszystkie standardowe powierzchnie mają niepowtarzalny kod Steni [SN] np. SN 8010 [Colour], SN 100 [Nature]. Dodatkowo dla płyt w Steni Colour podajemy kody kolorów NCS, dzięki czemu łatwiej jest dopasować kolor do innych produktów.

## DOKŁADNOŚĆ KOLORÓW

Kolory płyt Steni Colour kontrolujemy za pomocą spektrofotometru, który mierzy różnicę kolorów zgodnie z metodą pomiaru określoną w CIE15:2004. Dopuszczalne łączne odchylenie w tej samej partii wynosi - ΔE=0,5 od standardu. Dozwolone odchylenie między różnymi partiami to - ΔE=3,0 od standardu.

## NIE MOŻESZ ZNALEŹĆ KOLORU, KTÓREGO SZUKASZ?

Sami mieszamy wszystkie kolory Steni. Daje nam to wyjątkową możliwość oferowania specjalnych kolorów w systemach NCS i RAL. Obecnie mamy w archiwum ponad 2200 zatwierdzonych kolorów, skontaktuj się więc z nami, jeśli chcesz otrzymać kolor spoza standardowego asortymentu. Lakier to produkt nietrwały, dlatego wszystkie kolory, zarówno standardowe, jak i specjalne, są mieszane na konkretne zamówienie.

Mimo zachowania wysokiej precyzji, przy każdym mieszaniu mogą wystąpić odchylenia kolorów. Należy to uwzględnić, jeśli projekt zakłada dostawę częściowe. Ponadto nie będziemy w stanie zaoferować dokładnego dopasowania kolorów dla kilku różnych serii produkcyjnych.



Dowiedz się więcej, dlaczego płyty Steni są dobre dla środowiska



Instrukcja montażu: Użyj kodu QR lub przejdź na stronę steni.no





Zanurz się w morzu naszych powierzchni.

# STANDARTOWE KOLORY STENI COLOUR

## PODSTAWOWE KOLORY

 <b>SN 8010</b> NCS S 0502-Y W magazynie: M-HM	 <b>SN 9500</b> NCS S 1002-Y	 <b>SN 9205</b> NCS S 1502-Y	 <b>SN 9501</b> NCS S 2002-G50Y	 <b>SN 8671</b> NCS S 3502-Y	 <b>SN 8672</b> NCS S 4502-Y	 <b>SN 8673</b> NCS S 5502-Y	 <b>SN 9502</b> NCS S 7502-Y	 <b>SN 9503</b> NCS S 7502-B	 <b>SN 9504</b> NCS S 8005-R20B
 <b>SN 8011</b> NCS S 1005-Y20R	 <b>SN 8013</b> NCS S 1002-G50Y	 <b>SN 9505</b> NCS 1604-Y22R	 <b>SN 8661</b> NCS S 3502-G	 <b>SN 9506</b> NCS S 3010-G90Y	 <b>SN 4353</b> NCS S 3010-Y50R	 <b>SN 9508</b> NCS S 4005-Y20R	 <b>SN 9509</b> NCS S 4005-G80Y	 <b>SN 9510</b> NCS S 4010-Y10R	 <b>SN 9511</b> NCS S 4005-Y50R
 <b>SN 4072</b> NCS S 2010-Y10R	 <b>SN 3413</b> NCS S 1020-Y10R	 <b>SN 9512</b> NCS S 2020-Y10R	 <b>SN 9513</b> NCS S 2030-Y10R	 <b>SN 9514</b> NCS S 2020-Y20R	 <b>SN 9515</b> NCS S 3020-Y20R	 <b>SN 9516</b> NCS S 4020-Y20R	 <b>SN 9517</b> NCS S 2030-Y20R	 <b>SN 9518</b> NCS S 3030-Y30R	 <b>SN 9523</b> NCS S 4020-Y40R
 <b>SN 9520</b> NCS S 2005-Y20R	 <b>SN 9521</b> NCS 1704-Y50R	 <b>SN 9522</b> NCS S 1505-Y30R	 <b>SN 4012</b> NCS S 2010-Y30R	 <b>SN 4500</b> NCS S 2020-Y40R	 <b>SN 4357</b> NCS S 3030-Y50R	 <b>SN 9524</b> NCS 3917-Y66R	 <b>SN 9525</b> NCS S 4030-Y60R	 <b>SN 9526</b> NCS S 5020-Y50R	 <b>SN 9532</b> NCS 5010-Y82R
 <b>SN 9527</b> NCS 2503-Y80R	 <b>SN 9528</b> NCS 2509-Y77R	 <b>SN 9507</b> NCS S 3010-Y70R	 <b>SN 9529</b> NCS 3208-Y77R	 <b>SN 9530</b> NCS S 4010-Y70R	 <b>SN 9531</b> NCS S 4020-Y80R	 <b>SN 9533</b> NCS S 5020-Y80R	 <b>SN 9534</b> NCS S 5030-Y80R	 <b>SN 2008</b> NCS S 4550-Y80R	 <b>SN 9535</b> NCS S 6020-Y80R
 <b>SN 9536</b> NCS S 2005-G60Y	 <b>SN 9308</b> NCS S 2010-G30Y	 <b>SN 9537</b> NCS S 3010-G50Y	 <b>SN 6362</b> NCS S 4010-G50Y	 <b>SN 9307</b> NCS S 5010-G30Y	 <b>SN 9538</b> NCS 5317-G40Y	 <b>SN 9539</b> NCS 2703-B02G	 <b>SN 9540</b> NCS 3605-R99B	 <b>SN 7020</b> NCS S 5010-R90B	 <b>SN 9541</b> NCS 5217-R95B

## KOLORY SYGNAŁOWE

 <b>SN 9103*</b> NCS S 7020-R	 <b>SN 9100*</b> NCS S 1580-Y90R	 <b>SN 9101*</b> NCS S 2070-Y60R	 <b>SN 9102*</b> NCS 0876-Y44R	 <b>SN 9519*</b> NCS S 3040-Y20R	 <b>SN 9200*</b> NCS S 1070-Y10R	 <b>SN 9302*</b> NCS S 0565-G50Y	 <b>SN 9300*</b> NCS S 1070-G30Y	 <b>SN 9304*</b> NCS S 5040-B30G	 <b>SN 9303*</b> NCS S 6530-B30G
---	---	---	--	---	---	---	---	---	---

## SKALA SZAROŚCI

 <b>SN 8001</b> NCS S 0500-N W magazynie: M-HM-HG	 <b>SN 8002</b> NCS S 1000-N W magazynie: M-HM	 <b>SN 8003</b> NCS S 2000-N W magazynie: M	 <b>SN 8020</b> NCS S 3000-N W magazynie: M	 <b>SN 8004</b> NCS S 4000-N	 <b>SN 8005</b> NCS S 5000-N	 <b>SN 8006</b> NCS S 6000-N	 <b>SN 8007</b> NCS S 7000-N	 <b>SN 8008</b> NCS S 8000-N W magazynie: M-HM	 <b>SN 8900</b> NCS S 9000-N W magazynie: M-HM
--	--	---	--	---	---	---	---	--	--

○ Próbkę oznaczoną białą kropką mają standardowo jasny kolor rdzenia. ● Próbkę oznaczoną szarą kropką mają domyślnie ciemny kolor rdzenia.

Kolory, które standardowo mają ciemny kolor rdzenia, mogą być również dostarczone na zamówienie z jasnym kolorem rdzenia.

Kolory nadruku mogą różnić się od dokładnych kolorów. Poproś o próbkę produktu. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w pisowni/błędach drukarskich.

\* Kolory sygnałowe nie mogą być dostarczane w kolorze matowym [M] z polyskiem, jedynie w wersji półmatowej [HM] i o wysokim polysku [HG].



# STENI COLOUR REUSE

System paneli elewacyjnych przeznaczony do ponownego wykorzystania



60Y

Ponowne wykorzystanie materiałów budowlanych to dzisiejsza i przyszła odpowiedź na wiele globalnych wyzwań środowiskowych. Steni Color Reuse to system elewacyjny przeznaczony do wielokrotnego użytku.

Nasze panele elewacyjne są bardzo przyjazne dla środowiska i mają przewidywalną żywotność ponad 100 lat. Zasadniczo czyni to je dobrym wyborem pod względem ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Tym razem poszliśmy o krok dalej, wprowadzając Steni Color Reuse, zestaw standaryzowanych paneli elewacyjnych, które umożliwiają ponowne wykorzystanie w praktyce. Są to panele elewacyjne, które można ponownie wykorzystać bezpośrednio po zakończeniu eksploatacji budynku.

Steni Color Reuse posiada pisemną 60-letnią gwarancję funkcjonalności.

## STENI COLOUR REUSE STANDARDOWE FORMATY PRODUKCYJNE [mm]

Minimum 10 m<sup>2</sup> na podział

Standardowa szerokość płyty	Standardowy długość produkcyjna
395 + 395 + 395	1195 , 1595 , 2395
595 + 595	1195 , 1795 , 2395
795 + 395	1195 , 1595 , 2395
1195**	1195 , 1795 , 2395


\* Wszystkie płyty netto w obrębie tej samej płyty brutto muszą mieć tę samą długość

\*\* Bez minimalnej ilości dla szerokości 1195 mm.

Za dodatkową opłatą płyty mogą być dostarczone z ciemnymi krawędziami.

Steni Dostarcza L- oraz U-elemnty, patrz str. 29

## KLUCZOWE WŁAŚCIWOŚCI STENI COLOUR REUSE

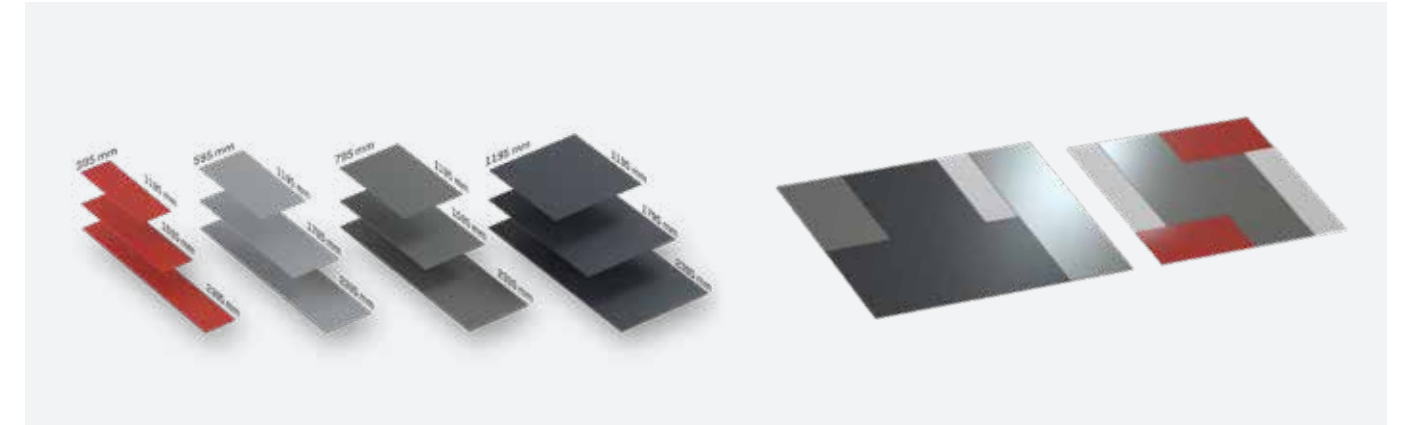

### MOŻLIWOŚCI ZRÓWNOWAŻONEGO WYKORZYSTANIA

Płyta elewacyjna ponownego użytku może być wykorzystana ponownie taka jaką jest, lub może otrzymać zupełnie nową powierzchnię poprzez oczyszczenie i nałożenie nowej warstwy lakieru wraz z warstwą lakieru ochronnego w żądanym kolorze i połysku.

### MIEJSCE NA ELASTYCZNOŚĆ I KREATYWNOŚĆ

Steni Color Reuse jest dostępny w 12 różnych rozmiarach odpowiednich sposobie myślenia Lego®. Wybór koloru jest duży, z 80 standardowymi kolorami w 3 poziomach połysku.

### ŁATWE W ZAMONTOWANIU I DEMONTOWANIU

Płyty elewacyjne Steni są wytrzymałe i odporne na uderzenia. Można je łatwo zamontować, demontować i ponownie montować kilka razy, bez ryzyka uszkodzeń w procesie.

### STANADARTOWY WZÓR NAWIERCENIA

Steni Color Reuse jest dostarczany w 6 formatach, wstępnie nawierconych według schematów nawierceń dostosowanych pod c/c 400 mm rozstaw legarów i 6 formatów z dostosowanymi standardowymi schematami wiercenia pod c/c 600 mm rozstaw legarów. Formaty i wzory nawierceń są przeznaczone pod montaż poziomy i pionowy.

### OD LINEARNEJ DO CYRKULARNEJ EKONOMI

W Steni zdajemy sobie sprawę z wagi znaczenia zrównoważonej gospodarki cyrkularnej. Jedną z kluczowych cech naszych produktów jest trwałość w związku z tym chcemy by jak najmniej materiału wyostało się z cyklu.

Dlatego po dotarciu do końca cyklu naszym celem jest, aby 100% Steni Color Reuse zostało ponownie wykorzystane w procesie remontu lub w nowych projektach.




Zarezerwuj spotkanie projektowe.  
(użyj kodu QR)

# STENI VISION 60<sup>Y</sup>

Solidna i gładka płyta elewacyjna z nadrukowaną powierzchnią oraz utwardzany elektronowo akryl dla wyjątkowej i kreatywnej ekspresji. Steni Vision to płyta kompozytowa z kamienia wzmocnionego włóknem szklanym, przeznaczona na elewacje zewnętrzne wszystkich typów budynków. Płyty należy montować zgodnie z naszą instrukcją instalacji.

## STANDARDOWY NADRUK STENI VISION

### STENI VISION - WOOD - ACACIA

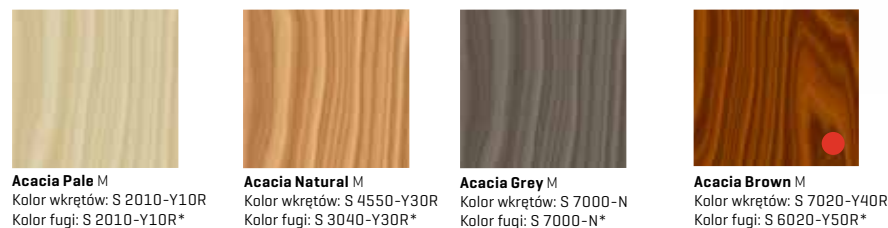


**Acacia Pale M**  
Kolor wkrętów: S 2010-Y10R  
Kolor fugi: S 2010-Y10R\*

**Acacia Natural M**  
Kolor wkrętów: S 4550-Y30R  
Kolor fugi: S 3040-Y30R\*

**Acacia Grey M**  
Kolor wkrętów: S 7000-N  
Kolor fugi: S 7000-N\*

**Acacia Brown M**  
Kolor wkrętów: S 7020-Y40R  
Kolor fugi: S 6020-Y50R\*

### STENI VISION - WOOD - OAK

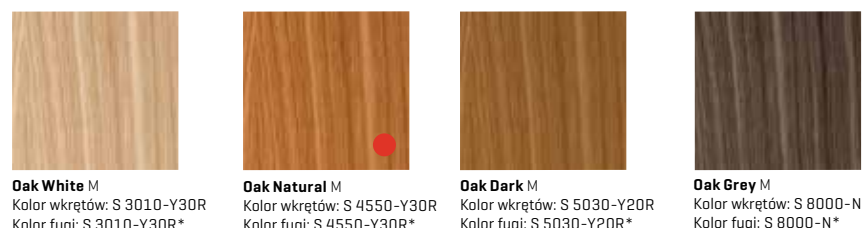


**Oak White M**  
Kolor wkrętów: S 3010-Y30R  
Kolor fugi: S 3010-Y30R\*

**Oak Natural M**  
Kolor wkrętów: S 4550-Y30R  
Kolor fugi: S 4550-Y30R\*

**Oak Dark M**  
Kolor wkrętów: S 5030-Y20R  
Kolor fugi: S 5030-Y20R\*

**Oak Grey M**  
Kolor wkrętów: S 8000-N  
Kolor fugi: S 8000-N\*

### STENI VISION - WOOD - PINE

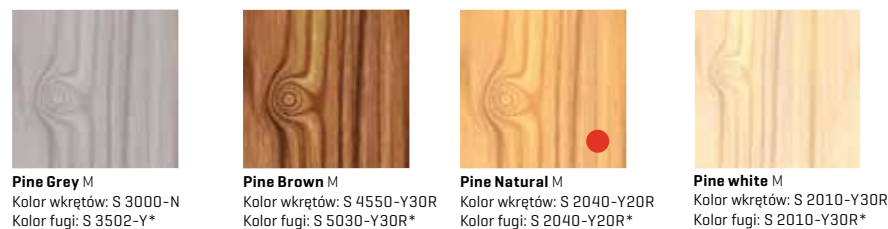


**Pine Grey M**  
Kolor wkrętów: S 3000-N  
Kolor fugi: S 3502-Y\*

**Pine Brown M**  
Kolor wkrętów: S 4550-Y30R  
Kolor fugi: S 5030-Y30R\*

**Pine Natural M**  
Kolor wkrętów: S 2040-Y20R  
Kolor fugi: S 2040-Y20R\*

**Pine white M**  
Kolor wkrętów: S 2010-Y30R  
Kolor fugi: S 2010-Y30R\*

### STENI VISION - WOOD - POPLAR

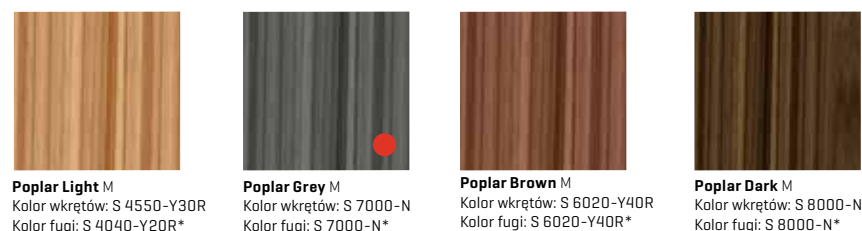

**Poplar Light M**  
Kolor wkrętów: S 4550-Y30R  
Kolor fugi: S 4040-Y20R\*

**Poplar Grey M**  
Kolor wkrętów: S 7000-N  
Kolor fugi: S 7000-N\*

**Poplar Brown M**  
Kolor wkrętów: S 6020-Y40R  
Kolor fugi: S 6020-Y40R\*

**Poplar Dark M**  
Kolor wkrętów: S 8000-N  
Kolor fugi: S 8000-N\*

Steni Vision Standard jest dostępny w 64 standardowych dekoracjach. Ustaliliśmy stopień jeden połysku dla każdej dekoracji, i możemy dostarczyć jeszcze dwa poziomy połysku na życzenie. Ponadto możemy zmieniać odcienie kolorów standardowych dekoracjach. Aby ograniczyć możliwość powtarzania się wzorów na elewacji, opracowaliśmy wiele pełnoformatowych plików każdego wzoru.

Kolory śrub i kolory fug są określone w NCS S [Wydanie drugie] kody kolorów. W skrócie S + kod koloru.

Płyty STENI Vision nie są dostępne w magazynie. Sprzedawane są zawsze w pełnym rozmiarze 1195 mm.

Standardowa szerokość płyty	Standardowy długość produkcyjna
1195	850-3190

Płyty elewacyjne Steni standardowo dostarczane są z jasnymi krawędziami. Za dodatkową opłatą płyty mogą być dostarczone z ciemnymi krawędziami.


Pełna lista dostępnych formatów znajduje się w tabelach na stronie 24 i dalszych.

Próbki oznaczone czerwoną kropką są dostępne w rozmiarach 17x24 cm i 10x15 cm. Wszystkie inne próbki są dostępne tylko w formacie 10x15.

\*Kolor fugi wskazuje kolor spoiny klejonej kątowników i ceowników.

## STANDARDOWY NADRUK STENI VISION

### STENI VISION - METAL - ALUMINIUM

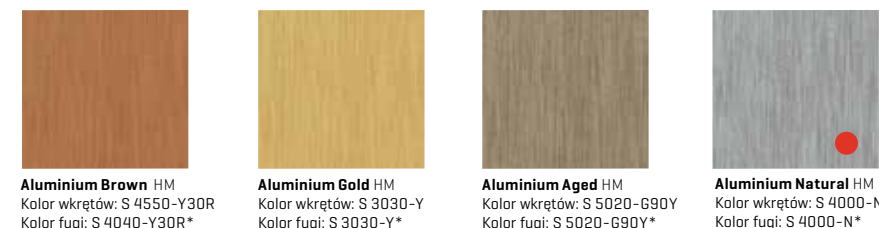

**Aluminium Brown HM**  
Kolor wkrętów: S 4550-Y30R  
Kolor fugi: S 4040-Y30R\*

**Aluminium Gold HM**  
Kolor wkrętów: S 3030-Y  
Kolor fugi: S 3030-Y\*

**Aluminium Aged HM**  
Kolor wkrętów: S 5020-G90Y  
Kolor fugi: S 5020-G90Y\*

**Aluminium Natural HM**  
Kolor wkrętów: S 4000-N  
Kolor fugi: S 4000-N\*

### STENI VISION - METAL - COPPER



**Copper Green M**  
Kolor wkrętów: S 4010-G10Y  
Kolor fugi: S 3040-B90B\*

**Copper Aged M**  
Kolor wkrętów: S 7010-G30Y  
Kolor fugi: S 7010-G30Y\*

**Copper Natural M**  
Kolor wkrętów: S 4550-Y30R  
Kolor fugi: S 4030-Y30R\*

**Copper Brown M**  
Kolor wkrętów: S 6020-Y40R  
Kolor fugi: S 6020-Y40R\*

### STENI VISION - METAL - CORTEN




**Corten Light M**  
Kolor wkrętów: S 4550-Y30R  
Kolor fugi: S 3030-Y30R\*

**Corten Yellow M**  
Kolor wkrętów: S 4550-Y30R  
Kolor fugi: S 4050-Y30R\*

**Corten Orange M**  
Kolor wkrętów: S 2070-Y60R  
Kolor fugi: S 4550-Y30R\*

**Corten Rusty M**  
Kolor wkrętów: S 6030-Y70R  
Kolor fugi: S 6030-Y70R\*

### STENI VISION - METAL - GALVANIZED STEEL

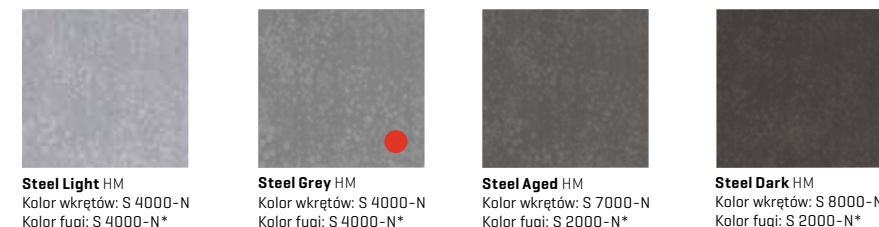

**Steel Light HM**  
Kolor wkrętów: S 4000-N  
Kolor fugi: S 4000-N\*

**Steel Grey HM**  
Kolor wkrętów: S 4000-N  
Kolor fugi: S 4000-N\*

**Steel Aged HM**  
Kolor wkrętów: S 7000-N  
Kolor fugi: S 2000-N\*

**Steel Dark HM**  
Kolor wkrętów: S 8000-N  
Kolor fugi: S 2000-N\*

### ELEMENTY STENI VISION

Wszystkie standardowe dekoracje Steni Vision można również uzyskać na kątownikach i ceownikach. Szczegóły na stronie 29.

### PRÓBKİ

Wszystkie wzory składają się z kilku odcieni koloru, które będą postrzegane inaczej w zależności od warunków oświetleniowych. Dlatego ocen kolor na podstawie rzeczywistej próbki i ocen go w świetle dziennym.



Instrukcja montażu:  
Użyj kodu QR lub przejdź  
na stronę steni.no

## STANDARDOWY NADruk STENI VISION

### STENI VISION - STONE - TRAVERTINE



**Travertine Dark M**  
Kolor wkrętów: S 7000-N  
Kolor fugi: S 7000-N\*



**Travertine Beige M**  
Kolor wkrętów: S 3010-Y30R  
Kolor fugi: S 4010-Y10R\*



**Travertine Light M**  
Kolor wkrętów: S 3010-Y30R  
Kolor fugi: S 3010-Y30R\*



**Travertine Natural M**  
Kolor wkrętów: S 3010-Y30R  
Kolor fugi: S 3010-Y30R\*

### STENI VISION - STONE - CHISELED MARBLE



**Marble White M**  
Kolor wkrętów: S 2000-N  
Kolor fugi: S 2000-N\*



**Marble Grey M**  
Kolor wkrętów: S 4000-N  
Kolor fugi: S 4005-G50Y\*



**Marble Beige M**  
Kolor wkrętów: S 3010-Y30R  
Kolor fugi: S 3010-Y30R\*



**Marble Dark M**  
Kolor wkrętów: S 6005-Y20R  
Kolor fugi: S 6005-Y20R\*


### STENI VISION - STONE - GRANITE



**Granite Dark HM**  
Kolor wkrętów: S 6005-Y20R  
Kolor fugi: S 6005-Y20R\*



**Granite Beige HM**  
Kolor wkrętów: S 3010-Y30R  
Kolor fugi: S 3010-Y30R\*




**Granite Mix HM**  
Kolor wkrętów: S 8000-N  
Kolor fugi: S 8000-N\*



**Granite Light HM**  
Kolor wkrętów: S 2000-N  
Kolor fugi: S 2000-N\*

### STENI VISION - STONE - CONCRETE



**Concrete Light M**  
Kolor wkrętów: S 2000-N  
Kolor fugi: S 2000-N\*



**Concrete Grey M**  
Kolor wkrętów: S 4000-N  
Kolor fugi: S 4000-N\*



**Concrete Brown M**  
Kolor wkrętów: S 6010-Y10R  
Kolor fugi: S 6010-Y10R\*



**Concrete Green M**  
Kolor wkrętów: S 7010-G70Y  
Kolor fugi: S 7010-G70Y\*

## STANDARDOWY NADruk STENI VISION

### STENI VISION - VARIETY - CURLED PAPER



**Curled Light M**  
Kolor wkrętów: S 2005-B20G  
Kolor fugi: S 2005-B20G\*



**Curled Grey M**  
Kolor wkrętów: S 5010-G90Y  
Kolor fugi: S 5010-G90Y\*




**Curled Dark M**  
Kolor wkrętów: S 7000-N  
Kolor fugi: S 5030-Y30R\*



**Curled Brown M**  
Kolor wkrętów: S 4550-Y30R  
Kolor fugi: S 4550-Y30R\*

### STENI VISION - VARIETY - LAYERS



**Layers Green M**  
Kolor wkrętów: S 8000-N  
Kolor fugi: S 8000-N\*



**Layers Blue M**  
Kolor wkrętów: S 8000-N  
Kolor fugi: S 8000-N\*



**Layers Rusty M**  
Kolor wkrętów: S 8000-N  
Kolor fugi: S 6020-Y80R\*



**Layers Purple M**  
Kolor wkrętów: S 8000-N  
Kolor fugi: S 8000-N\*


### STENI VISION - VARIETY - SPARKLE



**Sparkle Dark HM**  
Kolor wkrętów: S 6000-N  
Kolor fugi: S 6000-N\*



**Sparkle Blue HM**  
Kolor wkrętów: S 7010-B10G  
Kolor fugi: S 7010-B10G\*



**Sparkle Grey HM**  
Kolor wkrętów: S 6000-N  
Kolor fugi: S 6000-N\*



**Sparkle Beige HM**  
Kolor wkrętów: S 6020-Y40R  
Kolor fugi: S 6020-Y40R\*

### STENI VISION - VARIETY - ZEBRANO



**Zebrano Grey HM**  
Kolor wkrętów: S 8000-N  
Kolor fugi: S 8000-N\*



**Zebrano Brown HM**  
Kolor wkrętów: S 4550-Y30R  
Kolor fugi: S 6020-Y80R\*



**Zebrano Natural HM**  
Kolor wkrętów: S 8008-N  
Kolor fugi: S 8008-N\*



**Zebrano Green HM**  
Kolor wkrętów: S 8008-N  
Kolor fugi: S 8008-N\*

Produkt	Wymiary	Liczba na opakowanie
Wkręt do drewna*	4,8 × 28/33 mm	500 szt.
Wkręt metalowy [samowiercący]	4,8 × 25 mm	500 szt.

Steni Vision jest łatwy w utrzymaniu, zapewnia minimalne odpady i jest szybki w montażu. Płyty są bardzo przyjazne dla środowiska a dzięki gwarantowanej żywotności przekraczającej 60 lat łączne koszty są najniższe w ich klasie.

Za dopłatą istnieje możliwość zmiany koloru na wszystkich standardowych motywach Vision!



Zanurz się głęboko w naszym oceanie powierzchni. Użyj kodu QR lub wejdź na [steni.com](http://steni.com)



Technologia druku cyfrowego, której używamy przy produkcji płyt Steni Vision, daje klientowi możliwość stworzenia niepowtarzalnego wyrazu elewacji.

Współpracujemy z wykwalifikowanymi grafikami, którzy mogą pomóc zrealizować każdy pomysł. Nasz partner może pomóc na wszystkich etapach – począwszy od szkiców koncepcyjnych po gotowe do druku pliki. W projektowaniu graficznym i drukowaniu technologia druku jest zazwyczaj oparta na systemie kolorów CMYK. Daje to mniejszy wybór kolorów niż na przykład. NCS lub

RAL, w związku z czym odwzorowanie niektórych kolorów na płytach Steni Vision może być trudne. Na naszej stronie możesz przeczytać, jak zaplanować i zrealizować projekt z płytami Vision. Pozwól naszym ekspertom Ci pomóc!

## MOŻLIWOŚCI ZE STENI VISION



**INTEGRACJA**  
DOSTOSUJ SIĘ LUB WYRÓŻNIJ

Dostosuj budynek do otoczenia lub nadaj mu zupełnie inny wyraz.



**INFORMACJE**  
JASNY KOMUNIKAT

Przejrzysta informacja pomaga w wyborze. Daj znać: kto, co, gdzie i dlaczego.



**TOŻSAMOŚĆ**  
OSOBISTY WYRAZ

Wyróżnij budynek – nadaj mu niepowtarzalną osobowość



**ILUZJA**  
ESTETYKA

Rzeczy nie zawsze są takie, jakimi się wydają. Złudzenia optyczne są potężnym narzędziem do uwytkulania efektów architektonicznych.

Płyty Steni Vision są łatwe w utrzymaniu, mają minimalny skurcz i są szybkie w montażu. Płyty te są bardzo przyjazne dla środowiska, a dzięki gwarantowanej żywotności przekraczającej 60 lat łączne koszty są najniższe w ich klasie.

### SZUKASZ SPECJALNEGO WZORU?

Możemy wydrukować dowolne obrazy, pod warunkiem, że ich jakość spełnia nasze wymagania. Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.

### CAŁA ŚCIANA = JEDEN MOTYW

Obraz można podzielić tak, by pokrył elewację częściowo lub całkowicie!

### CYFROWY DRUK

Płyty Steni Vision mają powierzchnię, która jest wytwarzana przy użyciu technologii druku cyfrowego. Daje to projektantowi wyjątkowe możliwości tworzenia w prosty, nowoczesny sposób indywidualnych efektów.




Skorzystaj z inspiracji! Pobierz naszą broszurę o elewacjach tutaj lub na stronie steni.no

# POŁYSK

Dzięki naszym stopniom połysku możesz wykorzystać światło do poszerzenia palety kolorów i pozwolić naturze tworzyć każdego dnia nowe efekty.

PŁYTY STENI COLOUR I VISION SĄ DOSTĘPNE W 3 RÓŻNYCH STOPNIACH POŁYSKU

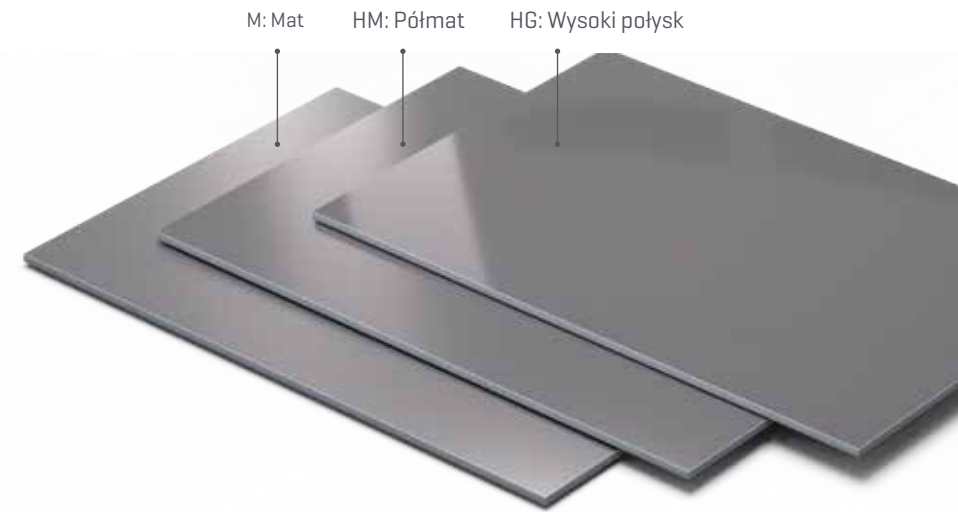

Mat [M] odpowiada stopniowi połysku 1-4  
Półmat [HM] odpowiada stopniowi połysku 6-20  
Wysoki połysk [HG] odpowiada stopniowi połysku 60-75



Steni Colour Solheimslien w Bergen



Fyrsov w Szwecji Steni Colour w trzech różnych połyskach

# STENI NATURE 60<sup>Y</sup>

Mocna, naturalna płyta elewacyjna z powierzchnią z kruszonego kamienia.

## STANDARDOWE KOLORY STENI NATURE



WHISPER WHITE/SN 100  
(Biały)  
Kolor wkrętów:  
S 1002-G50Y M  
W magazynie: F, M



CARBON/SN 305 [CARBON]  
Kolor wkrętów:  
S 8000-N M  
Standardowy: M



URBAN GREY/SN 117  
[SZARY PERŁOWY]  
Kolor wkrętów:  
S 4000-N M  
W magazynie: F, M

## STANDARDOWE MOCOWANIA STENI [stal kwasoodporna A4]

Produkt	Wymiary	Liczba na opakowanie
Wkręt do drewna*	4,8 × 28/33 mm	500 szt.
Wkręt metalowy (samowierzący)	4,8 × 25 mm	500 szt.

\* Standardowo dostarczane z łbem bez obróbki oraz z łbem lakierowanym w kolorach standardowych płyt. Wkręty są dostarczane z płaskim łbem i rowkiem T20 [pełna lista na stronie 20].

### WYSOKA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

Steni Nature o granulacji grubej mają klasę odporności ogniowej A2-s1,d0

Płyty Steni Nature są łatwe w utrzymaniu, mają minimalny skurcz i są szybkie w montażu. Płyty te są bardzo przyjazne dla środowiska, a dzięki gwarantowanej żywotności przekraczającej 60 lat łączne koszty są najniższe w ich klasie.

Steni Nature to płyta kompozytowa z kamienia wzmocnionego włóknem szklanym, przeznaczona do okładzin zewnętrznych wszystkich rodzajów budynków. Płyty są montowane zgodnie z naszą instrukcją montażu.

Płyty Steni Nature występują w wielu odmianach z różnymi powierzchniami, granulacjami i formatami. Płyty te żyją w harmonii z naturą, a ich ponadczasowy design to świetna alternatywa dla tynku i cegły.



Zobacz, jak łatwo usunąć graffiti z płyt STENI Nature.



Przeczytaj więcej o płytach Nature: Użyj kodu QR lub przejdź na stronę steni.no



Zobacz nasze realizacje. Użyj kodu QR lub przejdź na stronę steni.no

## STANDARDOWE FORMATY PRODUKCYJNE [mm]

Minimum 30 m<sup>2</sup> na podział  
Dostępne z magazynu formaty Steni Nature:  
1195 × 2995 mm  
Sprzedawane są zawsze w pełnym rozmiarze 1195 mm.  
Kolory śrub i kolory fug są określone w NCS S [Wydanie drugie] kody kolorów.  
W skrócie S + kod koloru.

Standardowy podział płyt*	Standardowy długość produkcyjna
295 + 295 + 295 + 295	1195-3495
395 + 395 + 395	850-3495
595 + 595	850-3495
1195**	850-3495

\* Wszystkie płyty netto w obrębie tej samej płyty brutto muszą mieć tę samą długość  
\*\*Bez minimalnej ilości dla szerokości 1195 mm.

Pełna lista dostępnych formatów znajduje się w tabelach od strony 27.  
Inne formaty mogą być dostarczone za dodatkową opłatą. Minimalna szerokość to 196 mm.

Steni Dostarcza L- oraz U-elementy, patrz str. 30

### PARTIE

Różnice kolorów mogą wystąpić między różnymi partiami produkcyjnymi. Weź pod uwagę, że różne partie produkcyjne będą miały różnicę kolorów w twoim zamówieniu.


## STANDARDOWE KOLORY STENI NATURE



WHISPER WHITE/SN 100 (Biały)  
Kolor wkrętów: S 1002-G50Y M  
W magazynie: F, M  
Standardowy: F, M, C



SIENNA/SN 140 [GIALLO SIENNA]  
Kolor wkrętów: S 2010-Y30R M  
W magazynie: F, M  
Standardowy: F, M, C



SECRET BLEND/SN 20  
Kolor wkrętów: S 0502-Y M  
Standardowy: F



NORDIC LIGHT/SN 106 [BOTTICINO]  
Kolor wkrętów: S 2010-Y30R M  
W magazynie: M  
Standardowy: F, M



DUSTY RED MIX/SN 190 [FINNISH RED]  
Kolor wkrętów: S 5040-Y70R M  
Standardowy: FM, M



EXTRA WHITE/SN 500  
Kolor wkrętów: S 1002-G50Y M  
Standardowy: F



NORDIC SAND/SN 111 [SZARY PIASKOWY]  
Kolor wkrętów: S 4502-Y M  
Standardowy: M




CARBON/SN 305 [CARBON]  
Kolor wkrętów: S 8000-N M  
Standardowy: FM, M



SCANDINAVIAN FOREST/SN 502  
Kolor wkrętów: S 5010-G30Y M  
Standardowy: M



URBAN GREY/SN 117 [SZARY PERŁOWY]  
Kolor wkrętów: S 4000-N M  
W magazynie: F, M  
Standardowy: F, M, C



GRANITE/SN 315 [GRANIT]  
Kolor wkrętów: S 4502-Y M  
Standardowy: F




ICE AGE/SN 503  
Kolor wkrętów: S 4550-Y30R M  
Standardowy: C



HYDRO/SN 130 [VERDE ALPI]  
Kolor wkrętów: S 4502-Y M  
Standardowy: M



WHITE LINEN/SN 320 [antico]  
Kolor wkrętów: S 1002-G50Y M  
Standardowy: M




PSteni Nature jest dostępny w czterech różnych granulacjach powierzchni. Delikatny mikro, delikatny, średni i duży.

## STENI NATURE GLASS

Mocna, naturalna płyta elewacyjna z powierzchnią z kruszonego szkła.



WHITE GLASS/SN 604  
[NATURE GLASS]  
Kolor wkrętów: S 0500-N M  
Standardowy: F, M



MIXED GLASS/SN 605  
[NATURE GLASS]  
Kolor wkrętów: S 1005-Y20R M  
Standardowy: F, M

## GRANULACJE



FM: Drobny mikro [0,8-1,8 mm]



F: Drobny [1-3 mm]



M: Średni [3-5 mm]



C: Gruby [5-8 mm]

Zdjęcia nie są w skali 1:1

### NIE MOŻESZ ZNALEŹĆ TEGO, CZEGO SZUKASZ?

Płyty Steni Nature można zamówić ze specjalnym kamieniem lub specjalną granulacją. Nasze laboratorium musi wtedy wstępnie zatwierdzić rodzaj kamienia i upewnić się, że wybrana granulacja nadaje się do produkcji. Stworzona zostanie niepowtarzalna seria produkcyjna, która nada Twojej elewacji indywidualny wygląd. Stosujemy takie same rygorystyczne wymagania jakościowe i zapewniamy taką samą precyzję, jak dla naszych standardowych kolorów, ale nie możemy zagwarantować przyszłych dostaw tego samego rodzaju kamienia. Należy wziąć to pod uwagę przy obliczaniu potrzebnej ilości.



# terra by STENI® 25<sup>Y</sup>

Solidna, naturalna płyta fundamentowa z naturalną powierzchnią z kruszonego kamienia.

## STANDARDOWE KOLORY TERRA BY STENI



SN 100 – biały  
Kolor wkrętów:  
S 1002-650Y M



SN 201 – Szary  
Kolor wkrętów:  
S 4000-N M



SN 305 – Czarny  
Kolor wkrętów:  
S 8000-N M

## STANDARDOWE MOCOWANIA STENI (stal kwasoodporna A4)

Produkt	Wymiary	Liczba na opakowanie
Wkręt do drewna malowany proszkowo M	4,0 × 28 mm	200 szt.

Wkręty są dostarczane z łbem płaskim i kwadratowym rowkiem R1 oraz lakierowane na szaro, biało i czarno. Dostarczane z magazynu z lakierowanym łbem w kolorach standardowych płyt.

## STANDARDOWY FORMATY PRODUKCYJNE [mm]

Płyty Terra by STENI dostarczane są bez nawiercenia

Szerokość płyty	Długość płyty	Liczba na palecie
1195	2395	48
595	2395	96
595	1195	140

\*595x1195 nie jest dostępny w magazynie

## PARTIE

Różnice kolorów mogą wystąpić między różnymi partiami produkcyjnymi. Weź pod uwagę, że różne partie produkcyjne będą miały różnicę kolorów w twoim zamówieniu.

# masterboard by STENI®

Płyta budowlana z krzemianu wapnia do m. in. pomieszczeń mokrych. Zatwierdzona jako podłoże do kabli grzejnych i płytek ceramicznych.

## STANDARDOWE MOCOWANIA STENI (stal kwasoodporna A4)

Produkt	Wymiary	Liczba na opakowanie
Polysk, bez obróbki	4,2 × 33 mm	200/500 szt.

Śruby są dostarczane z łbem wpuszczanym, rowkowanym trzonem i rowkiem T20. W magazynie

## WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŻAROWE

Klasa materiału	A1	
Klasa okładziny	K <sub>1</sub> 10 A1	
Klasa powierzchni	A1	
Certyfikat produktu	PS 1051	Sintef

\* Płyty Masterboard 6 mm nie są klasyfikowane jako okładziny elewacyjne. Aktualna karta techniczna produktu jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej steni.no

## ZASTOSOWANIE

This ETA covers fire protective MASTERBOARD® intended for:  
Internal use [ETAG 018-4 type Z2].  
Internal use high humidity [ETAG 018-4 type Z1].  
External semi-exposed use [ETAG 018-4, type Y].

Masterboard 6 mm nie kwalifikuje się jako okładziny elewacyjne. Zaktualizowaną specyfikację techniczną zawsze znajdziesz na naszej stronie internetowej steni.no

Płyta nadaje się jako podłoże do kabli grzejnych, kominów, wykładzin podłogowych i płytek. Jedyna płyta podłogowa o grubości 6 mm z udokumentowaną Klasą EURO A1 [K1-A zgodnie z NS 3919]. Płyty STENI Masterboard są dostępne w grubościach 6, 8 i 12 mm i szczególnie wyjątkowo nadaje się jako podłoże do ogrzewania kabli w podłogach oraz jako płyta ścienna w mokrych i suchych pomieszczeniach.

Płyta STENI Masterboard jest zatwierdzona przez organy nadzorujące produktem i energią elektryczną od grubości 6 mm, jeżeli płyta jest instalowana zgodnie z normą pomieszczeń mokrych [BVN] branży budowlanej.

## STANDARDOWE FORMATY [mm]

Płyty Masterboard by STENI dostarczane są bez nawiercenia

Grubość	Szerokość płyty	Długość płyty	Liczba na palecie	Waga na palecie
6	600	1200	200	1030 kg
6	1200	2500	50	1050 kg
8	1200	2500	50	1400 kg
12	1200	2500	30	1250 kg

Gęstość: 1050 kg/m<sup>3</sup> ± 12,5%

Terra by STENI to płyta kompozytowa z kamienia wzmocnionego włóknem szklanym, przeznaczona do przykrywania fundamentu



Przeczytaj więcej o Terra: Użyj kodu QR lub przejdź na stronę steni.com

Płyty Terra by STENI są dostępne w 3 wersjach kolorystycznych.



Zobacz nasze realizacje. Użyj kodu QR lub przejdź na stronę steni.com

Płyty Terra by STENI są bardzo łatwe do dopasowania i montażu. W prosty sposób odświeżysz swój stary fundament i zapewnisz mu bezobsługową powierzchnię, która przetrwa lata.



Zobacz, jak łatwo jest zamontować płyty Terra by STENI. Pobierz film tutaj.

Płyty Masterboard by STENI są zalecane w BVN. Patrz zalecenia normy dla pomieszczeń wilgotnych [BVN] dotyczące wyboru płyt budowlanych BVN 52.200, rozdział 41.

Płyty Masterboard by STENI nadają się zarówno do podłóg, jak i ścian w pomieszczeniach mokrych. Płyty te są higroskopijne.



Przeczytaj więcej o płytach Masterboard: Użyj kodu QR lub przejdź na stronę steni.no

Płyty Masterboard by STENI są niepalne i dopuszczone jako podłoże do przewodów grzejnych.



Zobacz nasze realizacje. Użyj kodu QR lub przejdź na stronę steni.com



# STENI PROTEGO


Steni Protego to solidna i odporna na warunki atmosferyczne płyta dachowa.

Płyta dachowa wykonana jest z kompozytu kamiennego i jest dostępna z gładką lub szorstką powierzchnią.

- 40-letnia gwarancja funkcjonalności i > 60-letnia oczekiwana żywotność produktu.
- Odporność na mróz
- Niska waga, szybki montaż, po płycie dachowej można chodzić.
- Nadaje się do adaptacji na zintegrowane „niewidzialne” ogniwa słoneczne.



POWIERZCHNIE STANDARDOWE ○ Próbkki oznaczone białą kropką mają standardowo jasny kolor rdzenia. ● Próbkki oznaczone szarą kropką mają domyślnie ciemny kolor rdzenia.



SN 8002 HM  
NCS S 1000-N



SN 8008 HM  
NCS S 8000-N



SN 8900 M-HM  
NCS S 9000-N



SN 305 SAND  
NCS S 9000-N



Istnieje możliwość dostosowania innych kolorów i powierzchni do projektu.

## FORMATY

595 x 595  
1195 x 1195

Do montażu prostego lub ukośnego.

## OGNIWA SŁONECZNE

-Dostosowane do formatu zintegrowanych ogniw słonecznych o wymiarach 595 x 595 mm i Format 1195 x 1195 mm.

Płyty dachowe przystosowane do ogniw fotowoltaicznych standardowo mają kolor SN 8900 matowy [NCS S 9000-N].

- Płyty dachowe i ogniwa słoneczne Steni Protego można montować w sposób ciągły obok siebie w tym samym procesie pracy.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

## WIERCENIE

Płyta dachowa Steni Protego jest dostarczana wstępnie nawiercona.

## AKCESORIA

Wkręt do drewna  
Protego z uszczelką  
4,8x50 mm



Gwóźdź grzebieniowy  
Protego miedziany  
2,8x40 mm





# ORYGINALNE AKCESORIA

Steni dostarcza wszystkie akcesoria, które są potrzebne do wykonania pełnej elewacji. Nasze produkty zostały przetestowane, aby mieć pewność, że wszystkie elementy współpracują ze sobą oraz że zarówno montaż, jak i efekty będą zgodne z oczekiwaniami.

## STANDARDOWY WKRĘT DO DREWNA STENI [KWAŚOODPORNY A4, PŁASKI LEB, TORX 20, R1\*\*\*]

Produkt	Ma-gazyn	Wymiary	Liczba na opakowanie
Połysk, bez obróbki	X	4,8 × 28 mm	500 szt.
Lakierowane z połyskiem HG*	X	4,8 × 28 mm	500 szt.
Lakierowane z połyskiem M	X	4,8 × 28 mm	500 szt.
Lakierowane z połyskiem M	X	4,0 × 28 mm	200 szt.*
Połysk, bez obróbki	X	4,8 × 33 mm	500 szt.
Lakierowane z połyskiem HG*	X	4,8 × 33 mm	500 szt.
Lakierowane z połyskiem M	X	4,8 × 33 mm	500 szt.


\* Wkręty do Terra by STENI są dostarczane w opakowaniach po 200 sztuk.

## WKRĘT SAMOWIERCĄCY STENI (RTB) DO STALI I ALUMINIUM [KWAŚOODPORNY A4, PŁASKI LEB, TORX 20]

Produkt	Wymiary	Liczba na opakowanie
Połysk, bez obróbki	4,8 × 25 mm	500 szt.
Lakierowane z połyskiem HG	4,8 × 25 mm	500 szt.
Lakierowane z połyskiem M	4,8 × 25 mm	500 szt.

## WKRĘT DO PŁYTY MASTERBOARD BY STENI [KWAŚOODPORNY A4, WPUSZCZANY, TORX 20]

Produkt	Wymiary	Liczba na opakowanie
Połysk, bez obróbki	4,2 × 25 mm	200 szt. 500 szt.

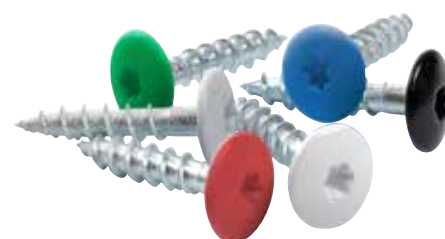

Nowa i lepsza śruba! Teraz z jeszcze lepszą przyczepnością!



Wkręt do Masterboard by STENI



Wkręt do TERRA by STENI

## WKRETY

Polakierowane wkręty do drewna dopasowane do płyt dostępnych na magazynie są magazynowane. Kolor wkrętu może się różnić od koloru płyty.

## NIE MOŻESZ ZNALEŹĆ TEGO, CZEGO SZUKASZ?

Wszystkie wkręty Steni można kupić z lakierowanym łbem. Tabele kolorów wskazują zalecany kolor wkrętów dla wszystkich standardowych produktów. Standardowe kolory wkrętów pokrywają się ze standardowymi wariantami płyt. Ponadto możemy dostarczyć lakierowane śruby w większości kodów kolorów NCS i RAL. Nasze profile do spoin i narożne są również dostarczane w wersji lakierowanej czarny, biały oraz z naturalnie anodowanym aluminium. Na życzenie dostępne są też inne kolory.

## STENI EPDM

Produkt	Wymiary	Kolor [kod NCS]
EPDM, polimer gumowy	70 mm × 25 m na Rolkę	Czarny [S 9000-N]
EPDM, polimer gumowy	70 mm × 25 m na Rolkę	Szary [S 6000-N]
EPDM, polimer gumowy	70 mm × 25 m na Rolkę	Biały [S 1005-Y20R]
EPDM, polimer gumowy	95 mm × 25 m na Rolkę	Czarny [S 9000-N]
EPDM, polimer gumowy	95 mm × 25 m na Rolkę	Szary [S 6000-N]
EPDM, polimer gumowy	95 mm × 25 m na rolkę	Biały [S 1005-Y20R]
EPDM, polimer gumowy	120 mm × 25 m na rolkę	Czarny [S 9000-N]
EPDM, polimer gumowy	120 mm × 25 m na rolkę	Szary [S 6000-N]
EPDM, polimer gumowy	120 mm × 25 m na rolkę	Biały [S 1005-Y20R]



## MARKER DO NAPRAWY

Marker	Kolor	Ilość w paczce
Uni Paint PX 30	Czarny	1 szt. (pokrywa około 100m knatu płyty)

Marker jest przeznaczony do napraw/ulepszenia efektu cięcia na placu budowy. Zapoznaj się z procedurą używania Markera [odwiedź naszą stronę internetową]. Nie udzielamy gwarancji lub prawa do reklamacji na jakość oraz rezultaty wykonanej naprawy Markerem.



## WIERTŁO, BRZESZCZOT I TARCZA TNĄCA STENI

Produkt	Wymiary	Liczba na opakowanie
Wiertło Steni Multiconstruction Steni Terra	Ø5,5 × 100 mm	1 szt.
Wiertło Steni Multiconstruction Steni Colour/Vision/ Nature	Ø6,5 × 100 mm	1 szt.
Brzeszczot do wyrzynarki Steni Mocowanie T	100 mm	1 szt.
Tarcza tnąca do Steni	Ø150 × 2,6 × 30 mm	1 szt.
Pierścień 30 mm	Ø30/25,4 × 2,6 mm	1 szt.
Pierścień 30 mm	Ø30/22,2 × 2,6 mm	1 szt.
Pierścień 30 mm	Ø30/20,0 × 2,6 mm	1 szt.



## SKRZYŃKA Z NARZĘDZIAMI STENI

Produkt	Wymiary	Liczba na opakowanie
Skrzynia z narzędziami i/ akcesoria STENI	360x440x250 mm	1 szt.
Tarcza tnąca do Steni	Ø150 × 2,6 × 30 mm	1 szt.
Wiertło Steni Multiconstruction Steni Colour/Steni Vision/Steni Nature	Ø6,5 × 100 mm	1szt.
Brzeszczot do wyrzynarki Steni Mocowanie T	100 mm	1 szt.
Uni Paint PX 30	Czarny	1 szt. (pokrywa około 100m knatu płyty)
Środek do czyszczenia elewacji Steni		1 szt.
Ściereczka z mikrofibry	40 × 40 cm	1 szt.
Klocek dystansowy	5 mm	1 szt.



PROFILE NAROŻNE I ŁĄCZĄCE STENI Z ALUMINIUM

PRODUKT	ZASTOSOWANIE MM	KOLOR	DŁUGOŚĆ M	
Profil poziomy: HFP 7-30	Płyty elewacyjne Steni (pojedyncza grubość płyty)		Naturalne anodyzowanie 15 μ	3,0
			Biały [RAL 9010]	3,0
			Czarny [RAL 9005]	3,0
Profil poziomy: HP 7-30	Steni Colour/Vision/ Nature F/FM (pojedyncza grubość płyty)		Naturalne anodyzowanie 15 μ	3,0
			Biały [RAL 9010]	3,0
			Czarny [RAL 9005]	3,0
Profil pionowy: FP 6-30	Płyty elewacyjne Steni (pojedyncza grubość płyty)		Naturalne anodyzowanie 15 μ	3,0
			Biały [RAL 9010]	3,0
			Czarny [RAL 9005]	3,0
Profil pionowy, zewnętrzny narożnik: CP 15-13	Płyty elewacyjne Steni (pojedyncza grubość płyty)		Naturalne anodyzowanie 15 μ	3,0
			Biały [RAL 9010]	3,0
			Czarny [RAL 9005]	3,0
Profil pionowy, zewnętrzny narożnik: CP 15-18-33	Płyty elewacyjne Steni (pojedyncza grubość płyty)		Naturalne anodyzowanie 15 μ	3,0
			Biały [RAL 9010]	3,0
			Czarny [RAL 9005]	3,0
Profil pionowy, zewnętrzny narożnik: CP 15-25-40	Płyty elewacyjne Steni (podwójna grubość płyty)		Naturalne anodyzowanie 15 μ	3,0
			Biały [RAL 9010]	3,0
			Czarny [RAL 9005]	3,0

Na zamówienie lakierowanie w innych kolorach



CHCESZ PRZYKLEIĆ ELEWACJĘ?

Za pośrednictwem naszych partnerów STENI oferuje systemy klejów dostosowanych do naszych produktów elewacyjnych, które zostały przetestowane i zatwierdzone do użytku z naszymi płytami. Produkty te nie dostępne bezpośrednio z magazynu w STENI. Instrukcje montażu zatwierdzonych systemów klejowych można pobrać, skanując kod QR po prawej stronie. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz podczas montażu elewacji użyć kleju.



Instrukcja montażu:  
Użyj kodu QR lub przejdź na stronę steni.com

# FORMATY I WIERCENIE

## O TABELACH FORMATÓW

Płyty są produkowane jako ciągła płyta, cięta na odcinki o długości od 850 do 3495 mm. Płyty te są następnie dzielone zgodnie z szerokościami podanymi w tabelach formatów. Tak więc każda cała płyta może być dzielona tylko na mniejsze płyty o tej samej długości.

Nie ma wymogu minimalnej liczby całych płyt o tej samej długości w każdym podziale wzdłuż szerokości, ale ogólnie należy przestrzegać minimalnej liczby na każdą szerokość (patrz rysunek).

W przypadku podziałów, które nie spełniają wymogu minimalnej liczby, będzie podjęta próba wyprodukowania w postaci formatów niestandardowych. Jeśli okaże się to niemożliwe, płyty będą dostarczone w pełnej szerokości, która będzie musiała zostać dostosowana na placu budowy. Takie płyty są dostarczane z rysunkiem pokazującym, jak należy je ciąć przy minimalnym skurcu.

Taki sam podział płyty, ale różne długości płyt.  
Całkowita powierzchnia musi spełniać wymóg minimalnej ilości.



Podział płyty brutto. [tutaj 4 × 295 mm], możliwe konfiguracje podano w kolumnie podziału płyty w poniższych tabelach. Wszystkie płyty netto na tej samej płycie brutto będą zawsze miały tę samą długość. Minimalna ilość w tabelach odnosi się do tego podziału.

Optymalna produkcja oznacza, że liczba płyt netto zawsze jest zbliżona do wyprodukowanej płyty brutto. Mogą się jednak zdarzyć przypadki, w których części płyty brutto nie można wykorzystać. Wpływają na to trzy czynniki.

- Wybór formatu szerokości
- Zmienność formatu długości
- Podział zamówienia



Steni zależy na dostarczaniu ekologicznych rozwiązań, które lepiej wykorzystują zasoby i zmniejszają obciążenie środowiska. Omawiając z nami swój projekt na jego wczesnym etapie, klient może pomóc nam w tej ważnej pracy i jednocześnie obniżyć koszty projektu

## PRODUKCYJNE STENI COLOUR

### STANDARDOWE FORMATY PRODUKCYJNE [mm]

Minimum 10 m<sup>2</sup> na podział

### NIESTANDARDOWE FORMATY PRODUKCYJNE [mm]

Minimum 20 m<sup>2</sup> na podział

STANDARDOWY PODZIAŁ PŁYTY*	STANDARDOWY DŁUGOŚĆ PRODUKCYJNA	DOPASOWANY PODZIAŁ PŁYTY*	DOPASOWANA DŁUGOŚĆ PRODUKCYJNA	MAKSYMALNA LICZBA PŁYT NETTO NA PŁYCE BRUTTO.
295 + 295 + 295 + 295	1195-3495	292-294	1195-3495	Pełną szerokość płyty dzieli się na 4 formaty
395 + 395 + 395	1020-3495	292-605	1195-3495	Pełną szerokość płyty dzieli się na 3 formaty
595 + 295 + 295	1195-3495	292-901	1195-3495	Pełną szerokość płyty dzieli się na 2 formaty
595 + 595	850-3495	596-1194	1195-3495	Pełną szerokość płyty dzieli się na 1 format
795 + 395	1020-3495			
895 + 295	1195-3495			
1195**	850 - 3495			

\* Wszystkie płyty netto w obrębie tej samej płyty brutto muszą mieć tę samą długość, patrz rysunek

\*\* Bez minimalnej ilości dla szerokości 1195 mm.

Inne formaty mogą być dostarczone za dodatkową opłatą. Minimalna szerokość to 196 mm.

Formaty STENI Colour dostępne na magazynie: 1195x2995mm  
Zwasze obciążane za pełną szerokość produkcyjną 1195mm.

Odcinki produkcyjne poniżej 150mm szerokości, nie zostaną wysłane z zamówieniem. Formaty mogą być nawiercone zgodnie z standardowymi wzorami wiercenia (patrz kod QR-18)



## PRODUKCYJNE STENI NATURE

### STANDARDOWE FORMATY PRODUKCYJNE [mm]

Minimum 30 m<sup>2</sup> na podział

### NIESTANDARDOWE FORMATY PRODUKCYJNE [mm]

Minimum 30 m<sup>2</sup> na podział

Standardowy podział płyty*	Standardowy długość produkcyjna	Dopasowany podział płyty*	Dopasowana długość produkcyjna	Zastrzeżenia
295 + 295 + 295 + 295	1195-3495	292-294	1195-3495	Pełną szerokość płyty dzieli się na 4 formaty
395 + 395 + 395	850-3495	292-605	1195-3495	Pełną szerokość płyty dzieli się na 3 formaty
595 + 595	850-3495	292-901	1195-3495	Pełną szerokość płyty dzieli się na 2 formaty
1195**	850-3495	596-1194	1195-3495	Pełną szerokość płyty dzieli się na 1 format

\* Wszystkie płyty netto w obrębie tej samej płyty brutto muszą mieć tę samą długość  
\*\* Bez minimalnej ilości dla szerokości 1195 mm.

Inne formaty mogą być dostarczone za dodatkową opłatą. Minimalna szerokość to 196 mm.  
Dostępne z magazynu formaty Steni Nature: 1195 x 2995 mm  
Sprzedawane są zawsze w pełnym rozmiarze 1195 mm.  
Formaty mogą być nawiercone zgodnie z standatowymi wzorami wiercenia [patrz kod QR] Niektóre szerokości nie mogą być nawiercone [więcej informacji na stronie steni.no]

## PRODUKCYJNE STENI VISION

### STANDARDOWE FORMATY PRODUKCYJNE [mm]

### NIESTANDARDOWE FORMATY PRODUKCYJNE [mm]

Standardowy podział płyty	Standardowy długość produkcyjna	Dopasowany podział płyty	Dopasowana długość produkcyjna	Zastrzeżenia
1195	850-3190	292-294	850-3190	Pełną szerokość płyty dzieli się na 4 formaty
		292-605	850-3190	Pełną szerokość płyty dzieli się na 3 formaty
		292-901	850-3190	Pełną szerokość płyty dzieli się na 2 formaty
		596-1194	850-3190	Pełną szerokość płyty dzieli się na 1 format
		295 + 295 + 295 + 295	850-3190	
		395 + 395 + 395	850-3190	
		595 + 295 + 295	850-3190	
		595 + 595	850-3190	
		795 + 395	850-3190	
		895 + 295	850-3190	

Płyty Steni Vision nie są dostępne z magazynu  
Sprzedawane są zawsze w pełnym rozmiarze 1195 mm.  
Zwazse obciążane za pełną szerokość produkcyjną 1195mm.  
Formaty mogą być nawiercone zgodnie z standatowymi wzorami wiercenia [patrz kod QR].



Pobierz nasz standardowy wzór nawiercania.  
Użyj kodu QR lub wejdź na stronę steni.com

### WIERCENIE PŁYT


Wszystkie płyty należące do standrtowych formatów produkcyjnych mogą być również dostarczone z nawierceniem. Ponadto nawiercone może być większość niestandardowych formatów produkcyjnych. Nawiercanie odbywa się zgodnie z naszym standartowym wzorem wiercenia [patrz strona internetowa].

# ELEMENTY STENI COLOUR I STENI VISION DESIGN

Elementy Steni Vision Design dotyczą wyłącznie nadruku standardowego. Wszystkie elementy są dostarczane bez nawierceń.  
Uwaga! Wszystkie wymiary = wymiary wewnętrzne.

### KĄTOWNIK

αAB [°]	A [mm]	B [mm]	A+B [mm]	Długość [mm]
70 - 150	60 - 1192	60 - 1192	120 - 700	100 - 3495*
			701 - 800	100 - 3000
			801 - 1000	100 - 2400
			1001 - 1250	100 - 2000
			1251 - 1600	100 - 1500

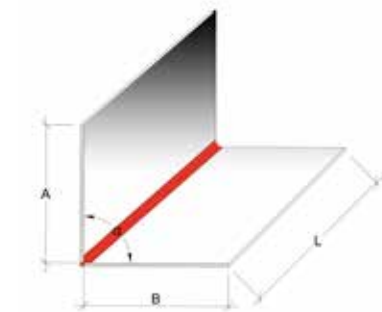


\* Maksymalna długość elementów STENI Vision wynosi 3190 mm  
Całkowita cena za elementy = Koszt produkcji za metr bieżący (min. cena 1 metr) + cena płyty za m<sup>2</sup>.

### CEOWNIK

αAD [°]	αCD [°]	A [mm]	D [mm]	C [mm]	A+D+C [mm]	Długość [mm]
90 - 150	90 - 150	60 - 592	100 - 1187	60 - 592	220 - 700	100 - 3495*
					701 - 800	100 - 3000
					801 - 1000	100 - 2400
					1001 - 1250	100 - 2000
					1251 - 1600	100 - 1500

\* Maksymalna długość elementów STENI Vision wynosi 3190 mm  
Całkowita cena za elementy = Koszt produkcji za metr bieżący (min. cena 1 metr) + cena płyty za m<sup>2</sup>.

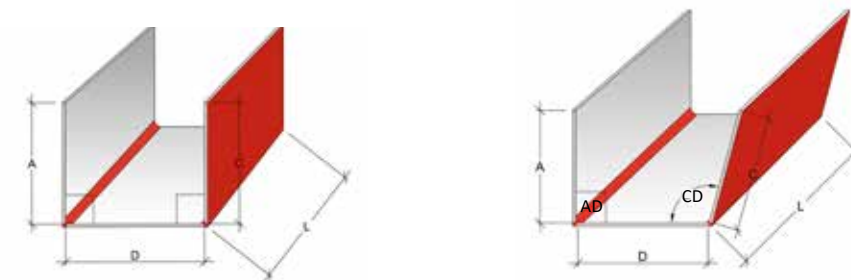

Pamiętaj, że w potwierdzeniu zamówienia elementy są oznaczane w następujący sposób:

Bok A / Bok B x Długość A / Długość B - Kąt - dla kątowników  
Bok A / Spód D / Bok C / Długość / Kąt AD / Kąt CD - dla ceowników.

**NALÉŻY RÓWNIEŻ STARAC SIĘ STOSOWAĆ TAKI SAM UKŁAD PRZY ZAMÓWIENIU, ABY UNIKNAĆ BŁĘDÓW**

# ELEMENTY STENI NATURE DESIGN

Elementy Steni Nature zapewniają eleganckie i gładkie narożniki. Wszystkie elementy są dostarczane bez nawierceń. Uwaga! Wszystkie wymiary = wymiary wewnętrzne.

## DOSTOSOWANY KĄTOWNIK 90°



A [mm]	B [mm]	A+B [mm]	Maksymalna długość drobnej	Maksymalna długość średniej	Maksymalna długość Gruby
60 - 594	60 - 794	120 - 290	100 - 3495	100 - 2995	100 - 2995
		291 - 588	100 - 3200	100 - 2500	100 - 2500
		589 - 788	100 - 2995	100 - 2500	100 - 2000
		789 - 1188	100 - 1500	100 - 1500	-

Całkowita cena za elementy = Koszt produkcji za metr bieżący (min. cena 1 metr) + cena płyty za m<sup>2</sup>.

## NIESTANDARDOWY CEOWNIK 90° + 90°

A [mm]	D [mm]	C [mm]	A+D+C [mm]	Maksymalna długość drobnej	Maksymalna długość średniej
60 - 145	120 - 592	60 - 145	240 - 882	100 - 2995	100 - 2995
60 - 594	120 - 592	60 - 594	240 - 1184	100 - 2395	100 - 2395

Całkowita cena za elementy = Koszt produkcji za metr bieżący (min. cena 1 metr) + cena płyty za m<sup>2</sup>.

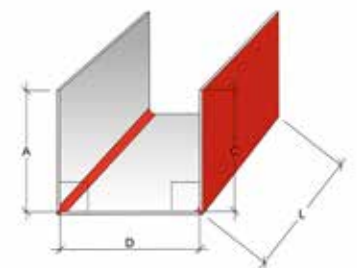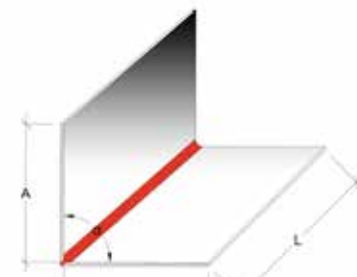

# MATERIAŁY POMOCNICZE

Aby zapewnić prosty i bezpieczny przeładunek płyt na placu budowy, zalecamy stosowanie urządzeń podnoszących. Sprzęt taki jest dostępny w punktach wynajmu sprzętu budowlanego

Przykłady sprzętu do podnoszenia.



Klocek dystansowy 5mm



Podnośnik do szkła



Dystans do fug z profilu.

## BHP JEST WAŻNE.

Częste podnoszenie ciężkich przedmiotów to duże obciążenie dla ciała.

Postępuj zgodnie z zaleceniami lokalnej inspekcji pracy.

# POMOC PRZY ZAKUPIE

## ZAKUP PRODUKTÓW STENI

Steni sprzedaje produkty wyłącznie za pośrednictwem sklepów z materiałami budowlanymi. Klienci prywatni powinni więc kontaktować się z lokalnym sprzedawcą materiałów budowlanych. W przypadku większych projektów wymagających szerszych działań, można skontaktować się bezpośrednio z jednym z naszych sprzedawców lub z wykorzystać poniższy kod QR.

## PRODUKTY MAGAZYNOWE

Zamawiane produkty magazynowe zazwyczaj dostarczane są w ciągu 2 tygodni

## CO DOSTAJESZ

Wszystkie towary są dostarczane na paletach, zapakowane w folię ochronną i zabezpieczone taśmami. Wszystkie palety są oznaczone numerem produktu i zamówienia. Wraz z paletą dostarczane są informacje o zawartości (list przewozowy) oraz krótka instrukcja dotycząca magazynowania i przeładunku na placu budowy oraz niezbędnej kontroli odbiorczej. Przekazywane są również informacje, gdzie można pobrać instrukcje montażu w swoim języku.

Pamiętaj, że na placu budowy musisz mieć wózek widłowy do rozładunku towarów. Jeśli go nie masz, musisz zamówić dźwig samochodowy.

## O CZYM MUSI PAMIĘTAĆ KLIENT?

Po pierwsze, klient musi zdecydować, które produkty chce kupić i jaki wyraz ma mieć elewacja. Formaty, kolory i ich zestawienia mają ogromne znaczenie dla efektu, zarówno pod względem wyglądu, jak i ogólnej ekonomii. Jeśli nie można wykorzystać naszych standardowych formatów, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym sprzedawcą, który doradzi, jak znaleźć najlepsze rozwiązanie dla danego projektu.

Omówimy również takie kwestie, jak dobór kolorów i połysku, rozwiązania logistyczne na placu budowy i kilka innych spraw, o których klient musi zdecydować kupując od nas niestandardowe formaty. Telefon do nas w początkowej fazie może później zaoszczędzić sporo pracy, czasu i kosztów.

Zamówienie należy wysłać za pośrednictwem lokalnego sklepu z materiałami budowlanymi lub jednego z naszych sprzedawców. STENI może pomóc w skonfigurowaniu zamówienia, a tym samym zapewnić pełne zrozumienie potrzeb klienta. Zapoznaj się z naszymi warunkami sprzedaży i dostawy.



Zarezerwuj spotkanie projektowe.  
[użyj kodu QR]



Steni Vision - Nickeby

Steni Nature - Era Contour.  
Zobacz więcej zdjęć - [www.steni.com](http://www.steni.com)



STENI NORGE

Siedziba/Fabryka/Sprzedaż z magazynu:  
Lågendalsveien 2633  
NO-3277 Steinsholt, Norwegia  
E-mail: [info@steni.no](mailto:info@steni.no)  
Tel.: +47 33 15 56 00

STENI SWEDEN

Första Långgatan 22  
413 28 Gothenburg  
Sweden  
E: [info@steni.se](mailto:info@steni.se)  
T: +46 (0) 31 706 08 50

STENI DENMARK

Bækkeskovvej 5, 1. sal  
2665 Vallensbæk  
Denmark  
E: [steni@steni.dk](mailto:steni@steni.dk)  
T: +45 70 27 01 22

STENI FINLAND

Steni Finland Oy  
Rahtitie 3  
01530 Vantaa  
E: [myynti@steni.fi](mailto:myynti@steni.fi)  
T: +358 (0)9 855 3420