

**terra** by **STENI**<sup>®</sup>

SOKKELPLADE

**FORNY DIN  
SOKKEL PÅ  
1-2-3**



LASTING EXPRESSIONS


# TERRA BY STENI SOKKELPLADE

Terra by STENI er en sokkelplade af glasfiberarmeret sten komposit med overflade af knust natursten. Den er yderst velegnet til beklædning af sokler, garager, udhuse, støttemure m.m.

Sokkelpladen leveres i standard grå, hvid og sort natursten, og giver et flot og varigt udseende på soklen år efter år. Pladen har en unik opbygning med en kerne af sten. Dette gør Terra by STENI til markedets mest solide og rengøringsvenlige plade. Glasfiberarmeret sten komposit har en ydelsesevne der giver lang levetid og den bedste totaløkonomi.

Terra by STENI monteres som ventileret beklædning der giver klare fordele:

- Soklen holder sig tør
- Frostsprængning i soklen reduceres
- Soklens isoleringsevne forbedres
- Skimmeldannelse reduceres

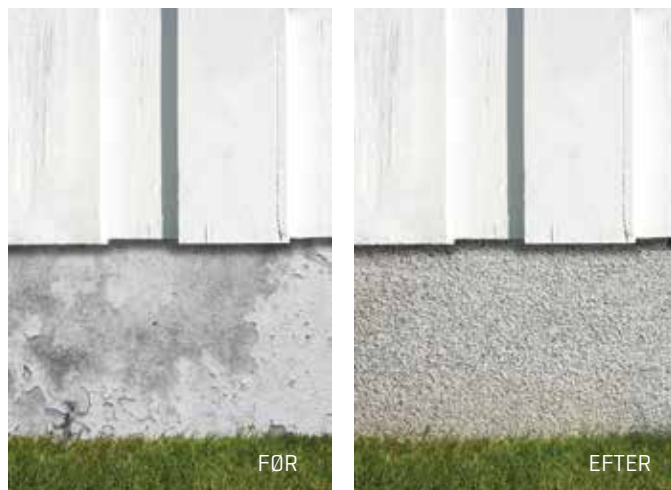

## PRODUKTEGENSKABER

Pladens mål: 595 x 1195, 595 x 2395, 1195 x 2395 mm

Tykkelse: ca. 5 mm

Arealvægt: ca. 9,5 kg/m<sup>2</sup>

Farver:



SN 201  
GRÅ



SN 100  
HVID



SN 305  
SORT

NB! Der kan forekomme farveforskelle på plader med forskellig produktionsdato/batch. Det anbefales derfor ikke at opdele ordrer. Hvis det bliver nødvendigt at efterbestille, så sørg for at afslutte en væg til kant.

### ANVENDELSESOMRÅDER

Sokler, garager, udhuse, støttemure m.m.

## FORDELE

### 100% DIFFUSIONSTÆT

Tåler stående vand.

### FROSTSikker

Tåler ekstreme udendørstemperaturer.

### LANG LEVETID

25 års garanti.

### ROBUST OG SLAGFAST

Egner sig godt til udsatte områder.

### NEM AT HOLDE REN

Tåler højtrykspuling. Læs mere i rengøringsvejledningen på [steni.dk](http://steni.dk)

### NEM AT MONTERE


Monteres på den eksisterende sokkel.

### VENTILERET FACADE

Soklen holdes tør!

### LET


Vejer kun 9,5 kg pr m<sup>2</sup>.

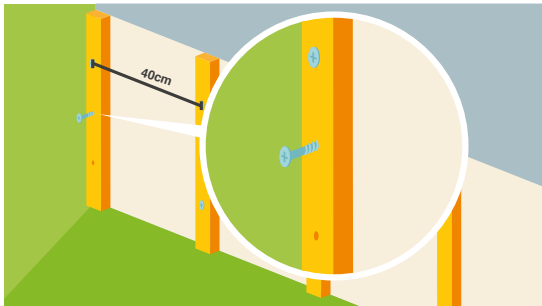

Fastgør listerne på soklen med et mellemrum på 40 cm målt fra midte til midte.




Sæt EPDM-fugebåndet fast på listen med hæfteklammer. Fugebåndet skal dække hele listen.

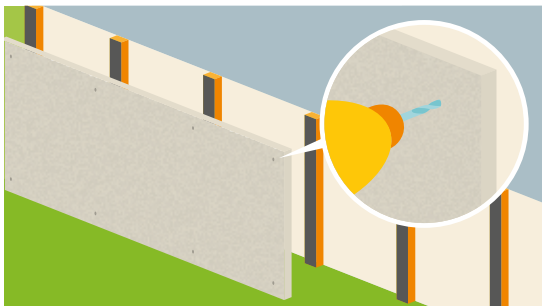

Skær pladen til og forbor skruenhuller fra bagsiden.

Skru afstand min. 15 mm fra pladekanten, maks. 300 mm mellem skrueerne på listene.

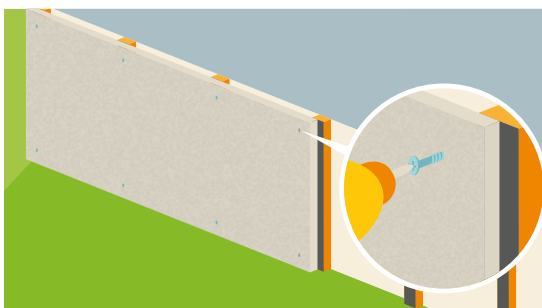


Skru pladen fast til de EPDM-beklædte lister med Terra by STENI skrue.



Pladerne monteres med 4-6 mm mellemrum.

For at opnå tilstrækkelig ventilering skal der være en 8-10 mm bred luftspalte både foroven og forneden.

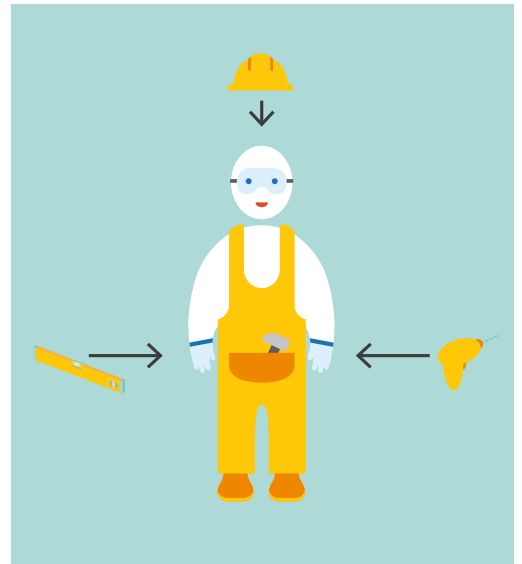

**ANBEFALEDE PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:**

Sikkerhedsbriller, handsker, høreværn, støvmaske, sikkerhedssko og hjelm.

**ANDRE MATERIALER:** Trykimprægnerede lister

[25 × 100 mm], egnede befæstigelsesmaterialer til den konkrete sokkel, murværk eller flisbor (Ø5,5 mm), diamantbelagt skæreskive, EPDM-fugebånd, hæfteklammer og Terra by STENI skrue.



Syrefaste, rustfrie skrue (A4) og EPDM-fugebånd findes i tre farver [grå, hvid, sort].

## LASTING EXPRESSIONS

STENI facadeløsninger skaber unikke og langtidsholdbare arkitektoniske udtryk af høj kvalitet. Vi tilbyder et hav af forskellige overflader fra farvede og glatte i forskellige glansgrader til overflader med knust natursten i flere farvenuancer og ruhedsgrader. Derudover tilbyder vi trykte overflader, som giver dig mulighed for at skabe dit helt eget design. STENI giver dig mulighed for at skabe en facade, der er fuldstændig, som du vil have den!

Siden grundlæggelsen i 1965 har STENI leveret mere end 48 millioner kvadratmeter facadeplader til hele verden.